


PMO-guide Primärvården

Diagnos


Diagnosmodulen

Patientens diagnoser registreras i diagnosmodulen. I PMO finns det två diagnosregister; KSH97P och ICD10SE.



KSH97P är en förenklad version av ICD10SE och anpassat för primärvård. Rekommendationen är att använda ICD10SE inför övergången till nytt gemensamt journalsystem i Region Skåne, men bägge register finns tillgängliga.

ICD10SE är mer avancerat. Om du t.ex. i register KSH97P hämtar upp diagnosen T784 Allergi så är systemet nöjd med det. Läger du samma diagnoskod i register ICD10SE kräver systemet en kompletteringsdiagnos för bakomliggande orsak till allergin, det röda korset symboliserar det. I detta läge kan du inte signera registreringen utan att ha gjort en komplettering via fliken *Kompletteringsdiagnoser*, hur du gör beskrivs på sidan 5.

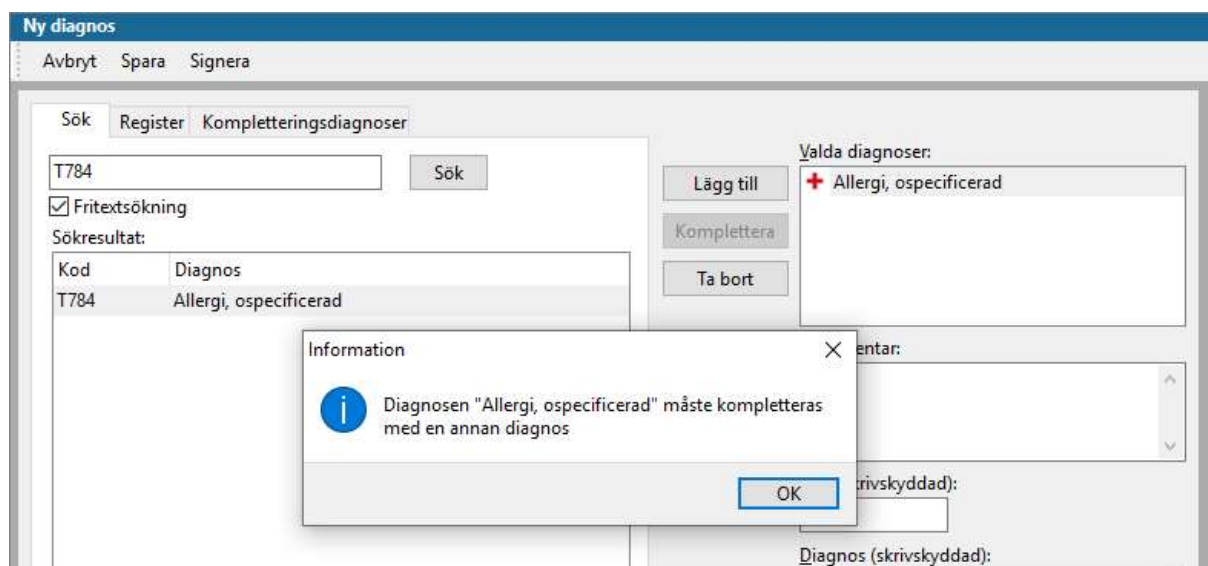


PMO-guide Primärvården

Diagnos

Startsida diagnosmodulen

På startsidan visas kroniska och samtliga besöksdiagnoser som registrerats på en patient. Från startsidan kan du bland annat skapa en ny diagnos, upprepa eller sätta ut en diagnos.

Diagnoserna sorteras under olika rubriker. Det är endast de rubriker som innehåller någon registrering som visas.

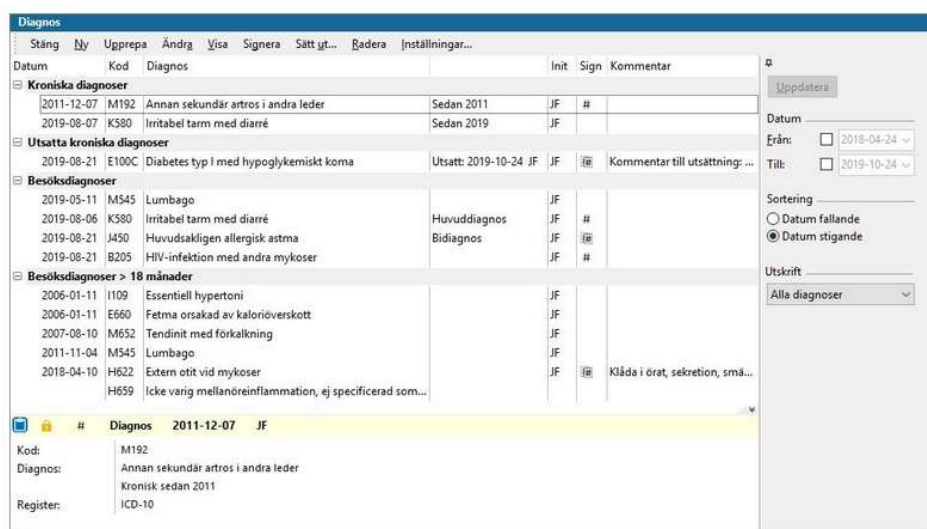

The screenshot shows the PMO diagnostic module interface. It features a table of diagnoses with columns for Date, Code, Description, Status, and Initials. The diagnoses are grouped into categories: Kroniska diagnoser, Utsatta kroniska diagnoser, Besöksdiagnoser, and Besöksdiagnoser > 18 månader. A detailed view of a selected diagnosis (M192) is shown at the bottom, including its code, description, and registration information.

Längst ner på startsidan kan du förhandsgranska en markerad registrerad diagnos med kortkommando Ctrl+w.

Besöksdiagnos

Besöksdiagnos registreras för den aktuella åkomsten och övriga tillstånd som haft betydelse för handläggningen och signeras i journalen av den som har träffat patienten. *Det är enbart diagnoser som är relevanta för det aktuella besöket som ska registreras.* Diagnos ställs av läkare eller av annan hälso- och sjukvårdspersonal utifrån yrkeskompetensen och den medicinska situationen. Enligt Socialstyrelsens författning beslutar verksamhetschefen om vem som har rätt att ställa diagnos på enheten. Är aktuell diagnos utanför den egna professionens kompetensområde ska verifiering av diagnos göras och vara relevant i det aktuella besöket. Besöksdiagnoserna ligger till grund för ACG.

Länk till Diagnossättning för primärvården i Region Skåne

<https://vardgivare.skane.se/patientadministration/journalhantering-och-registrering/diagnossattning-primarvarden/?highlight=riktlinjer+diagnos>

PMO-guide Primärvården

Diagnos



Registrera ny diagnos

Dubbelklicka på *Diagnos* i vänstermenyn. Välj *Ny*. I fliken *Sök* kan du använda dig av fritextsökning, i fliken *Register* finns det kompletta diagnosregistret med mappar och undermappar i en hierarkisk struktur. I fliken *Kompletteringsdiagnoser* finns diagnoser om du har lagt till en diagnos som kräver komplettering. Sök upp din diagnos och klicka på *Lägg till*. Signera.

The screenshot shows the 'Ny diagnos' (New diagnosis) interface. At the top, there are buttons for 'Avbryt', 'Spara', and 'Signera'. Below this, there are three tabs: 'Sök', 'Register', and 'Kompletteringsdiagnoser'. The 'Sök' tab is active, showing a search input field with a 'Sök' button. Below the search field, there is a checkbox for 'Fritextsökning' which is checked. Underneath, it says 'Sökresultat:' followed by a table with columns 'Kod' and 'Diagnos'. To the right of the search area, there is a section titled 'Valda diagnoser:' with three buttons: 'Lägg till', 'Komplettera', and 'Ta bort'.

Upprepa en besöksdiagnos

Markera de diagnoser du vill upprepa. Ska du upprepa flera diagnoser klickar du längst till vänster framför datumet och för att markera flera med en röd bock. Välj *Upprepa* i menyraden.

The screenshot shows the 'Diagnos' list interface. At the top, there is a menu bar with options: 'Stäng', 'Ny', 'Upprepa', 'Ändra', 'Visa', 'Signera', 'Sätt ut...', 'Radera', and 'Inställningar...'. Below the menu bar is a table with columns: 'Datum', 'Kod', 'Diagnos', 'Init', 'Sign', and 'Komn'. The table is divided into two sections: 'Kroniska diagnoser' and 'Besöksdiagnoser'. The 'Besöksdiagnoser' section contains several rows, each with a checkbox in the 'Datum' column. The row for '2019-05-29' has a red checkmark in the checkbox. The row for '2019-04-29' has a blue square icon in the checkbox. The row for '2019-04-01' has a red checkmark in the checkbox.

Datum	Kod	Diagnos	Init	Sign	Komn
Kroniska diagnoser					
2019-05-02	F845	Aspergers syndrom	Sedan 2019	ASA	#
2018-12-05	E23-P	Diabetes insipidus	Sedan 2018	ASA	#
Besöksdiagnoser					
2020-02-18	S700	Kontusion på höft		ASA	#
	W1998	Fall, ospecificerat-plats, ospecificerad-andra specificer...			
2019-11-25	F845	Aspergers syndrom		ASA	#
✓ 2019-05-29	F845	Aspergers syndrom		ASA	#
2019-05-02	F845	Aspergers syndrom		ASA	#
2019-04-29	N30-P	Urinvägsinfektion		ASA	#
✓ 2019-04-29	N30-P	UVI		ASA	#
2019-04-01	S912	Sårskada på tå med skada på nagel		ASA	#
	W2253	Slagit sig mot eller träffad av andra föremål-serviceom...			

Kroniska diagnoser upprepas enbart som besöksdiagnoser!

Kronisk diagnos


Kronisk diagnos registreras enbart vid *ett* tillfälle och ligger *inte* till grund för ACG. När patienten t.ex. får I10- Hypertoni som kronisk diagnos läggs den samtidigt som *besöksdiagnos*. Det är enbart besöksdiagnoser som ligger till grund för ACG.

PMO-guide Primärvården

Diagnos

Registrera besöksdiagnos som kronisk

För att registrera besöksdiagnosen som kronisk måste du göra en manuell markering i bilden innan du sparar eller signerar. När du kryssar i rutan *Kronisk* avmarkeras *Registrera även som besöksdiagnos*, du måste då åter igen kryssa i den rutan.

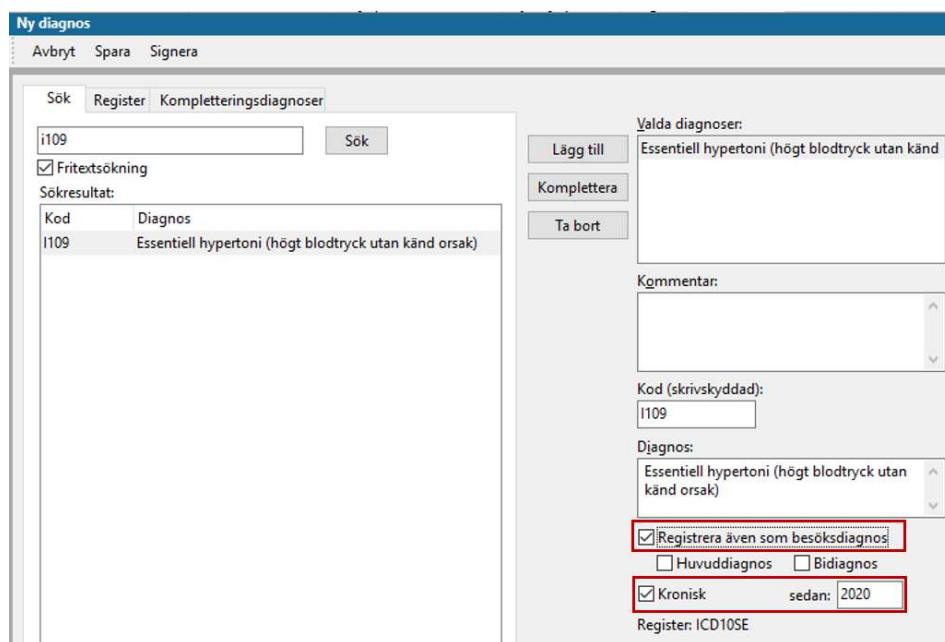

Ny diagnos

Avbryt Spara Signera

Sök Register Kompletteringsdiagnoser

i109 [Sök]

Fritextsökning

Sökresultat:

Kod	Diagnos
I109	Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)

Lägg till

Komplettera

Ta bort

Valda diagnoser:

Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)

Kommentar:

Kod (skrivskyddad): I109

Diagnos: Essentiell hypertoni (högt blodtryck utan känd orsak)

Registrera även som besöksdiagnos


Huvuddiagnos Bidiagnos

Kronisk sedan: 2020

Register: ICD10SE

Sätta ut en kronisk diagnos

Markera den kroniska diagnosen du vill sätta ut. Välj *Sätt ut..* i menyraden. Notera kommentar till utsättning. Klicka *OK*.

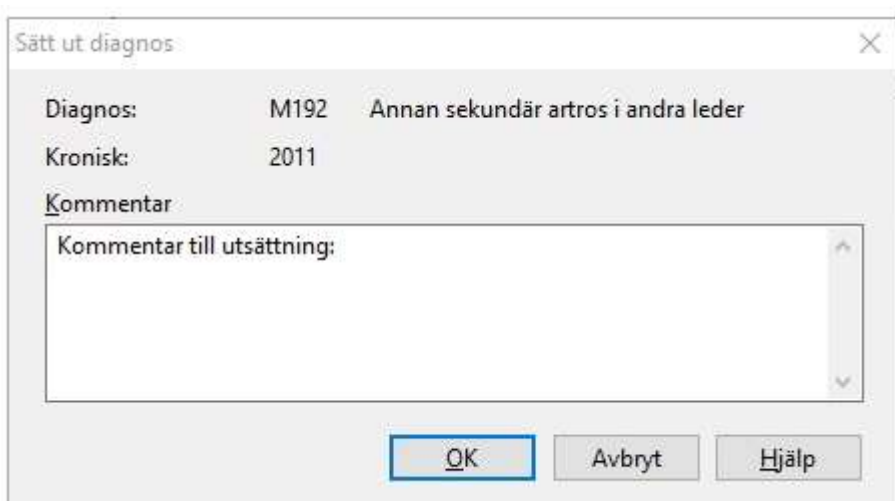

Sätt ut diagnos

Diagnos: M192 Annan sekundär artros i andra leder

Kronisk: 2011

Kommentar

Kommentar till utsättning:


OK Avbryt Hjälp



PMO-guide Primärvården

Diagnos

Kompletteringsdiagnos

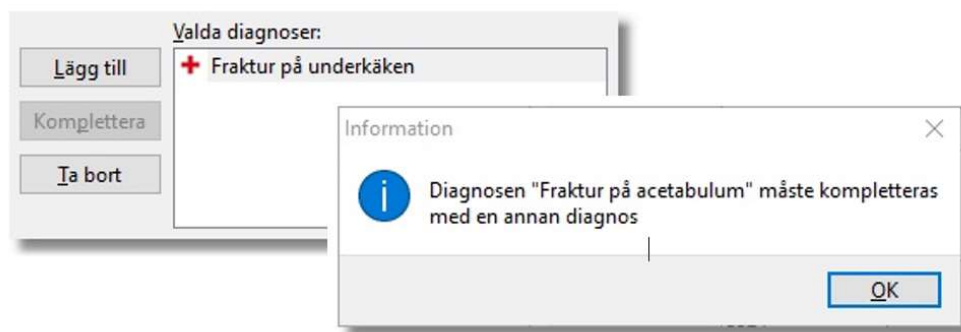Symbol i form av ett rött eller gult kors framför en vald diagnos kräver en kompletteringsdiagnos.




	Diagnosen måste kompletteras men kan bara kompletteras med en diagnos upplagd i <i>Kompletteringsdiagnoser</i> .
	Diagnosen måste kompletteras och kan kompletteras med en diagnos upplagd i fliken <i>Kompletteringsdiagnoser</i> eller från hela aktuella diagnosregistret.

Diagnoser i rätt ordning – Asteriskkod och Daggerkod

Diagnoser överförs från PMO till PASiS via Filur. Om diagnoserna inte är satta i korrekt ordning (avser diagnoser som kräver kompletteringsdiagnos) skapas fellogg i Filur som måste åtgärdas.

Exempel:

- Patienten får diagnosen G019 Meningit (Asteriskkod – huvuddiagnos). Sök upp diagnosen och klicka på *Lägg till*.
- Diagnosen kräver en kompletteringsdiagnos, t.ex. A692 Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (Daggerkod – orsakdiagnos). Klicka på *Komplettera*.
- Signera.

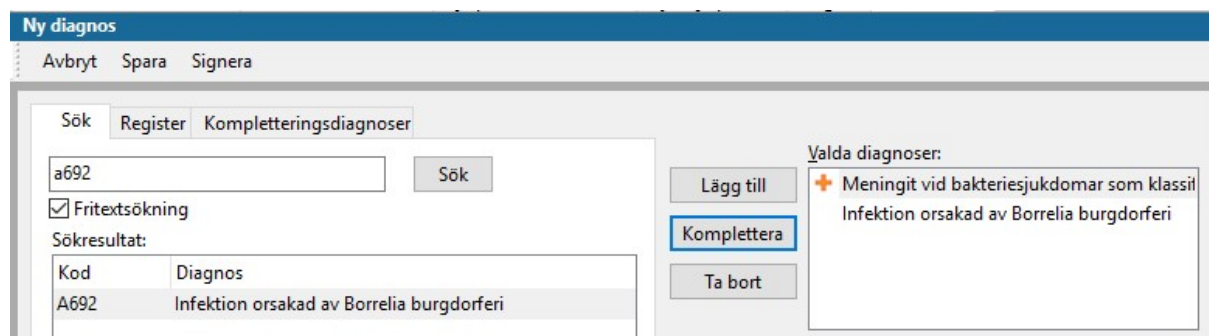

PMO-guide Primärvården

Diagnos

Inställningar

Du kan själv göra inställningar för vad du vill se i diagnosmodulen.
Gör dina val och klicka OK.

